

ODK 
STEAM GENERATOR

MODEL
OSG-720T
OSG-780T
OSG-900T

電気ボイラ
(簡易ボイラ) は
クリーンで
コンパクト
必要な場所に
簡単設置
簡単操作
純水仕様も
標準化



(換算蒸発量 72~90kg/h)


 **大阪電機工業株式会社**

本社 大阪府八尾市美園町1丁目73番3
〒581-0818 TEL.072(997)8845 FAX.072(996)7171

東京支店 東京都江戸川区小松川3丁目7番4号
〒132-0034 TEL.03(5609)3460 FAX.03(5609)3464

九州営業所 熊本県菊池市森北仁田畑1812-2
〒861-1312 TEL.0968(25)3200 FAX.0968(25)2987

■ 外観図

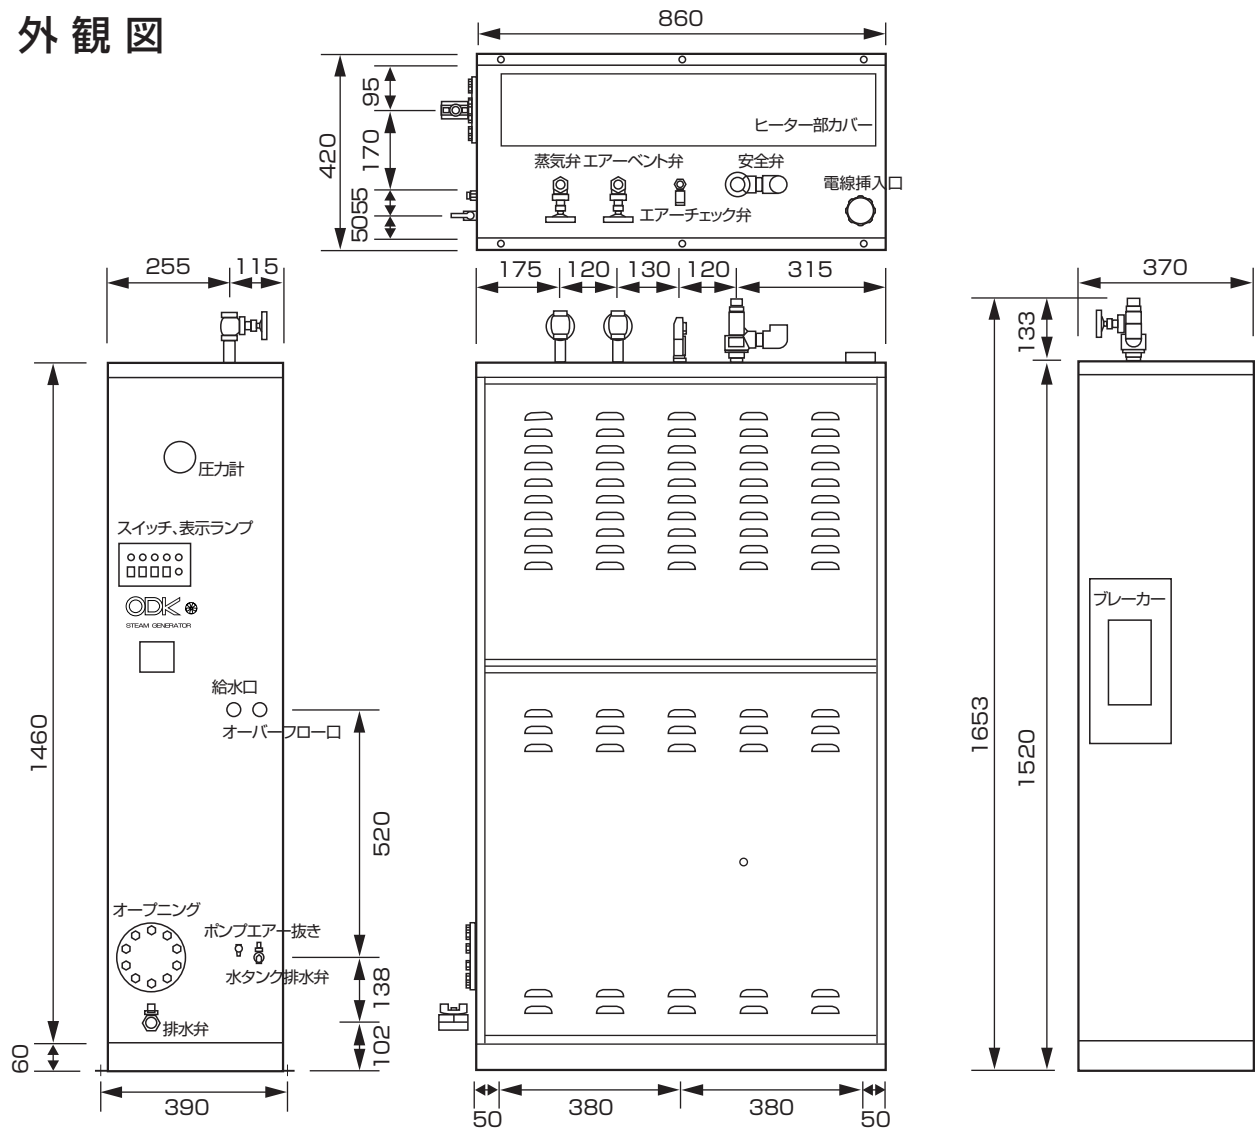

■ 仕様

モデル	OSG-720T	OSG-780T	OSG-900T
定格電圧	3相 200V	3相 200V	3相 200V
定格電力	48.2kW	52.2kW	60.2kW
(ヒーター)	12kW × 4 / 48kW	13kW × 4 / 52kW	15kW × 4 / 60kW
(ポンプ)	0.2kW	0.2kW	0.2kW
最高使用圧力	0.5MPa	0.5MPa	0.5MPa
換算蒸発量	72kg/h	78kg/h	90kg/h
保有水量	20L	20L	20L
給水タンク水量	19L(15L)	19L(15L)	19L(15L)
供給水	軟水	軟水	軟水
水位制御	水位電極制御	水位電極制御	水位電極制御
圧力制御	差圧感応圧力SW	差圧感応圧力SW	差圧感応圧力SW
過昇温防止	定温サーモ	定温サーモ	定温サーモ
寸法(W×D×H) cm	42 × 96 × 165	42 × 96 × 165	42 × 96 × 165
本体重量	165kg	165kg	165kg
作動時重量	200kg	200kg	200kg
構造	簡易ボイラ(貫流式)	簡易ボイラ(貫流式)	簡易ボイラ(貫流式)
蒸気弁	1/2B	1/2B	1/2B
エアークレジット弁	1/2B	1/2B	1/2B
安全弁	3/4B	3/4B	3/4B
排水弁	3/4B	3/4B	3/4B
給水口	1/2B	1/2B	1/2B
オーバーフロー口	1/2B	1/2B	1/2B

※ 純水使用(TJS)全接液部SUS304材相当仕様があります。

※ 製品改良のため、予告なく仕様変更する事があります。